


## „Ergänzungen zur Bestimmung der 5 Auflagen von E 4600-1“

Auf Grund häufiger Fehlbestimmungen bei den 5 Auflagen von E 4600-1 möchte ich für jede Auflage ein zusätzliches Druckmerkmal aufführen, das m. M. nach die 5 Auflagen eindeutig bestimmbar macht.


**Baldes**

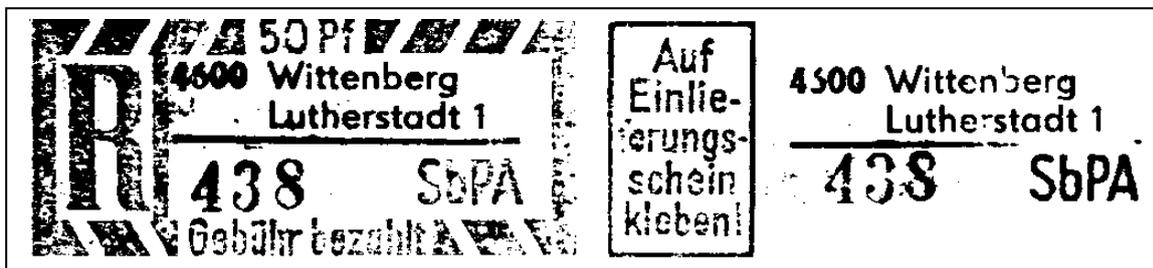

(1) TL im QT 0,5 mm unter „...s-“ und rechts verkürzt




(2) TL im QT 0,5 mm über „...s-“ und innen mittig Farbtropfen in der linken RL

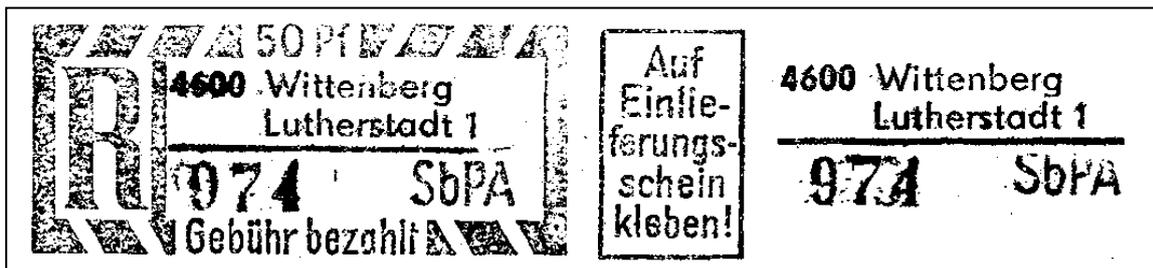


(3) TL im QT in Höhe von „...s-“ und „0“ von 50 Pf sauber gedruckt

(Bitte beachten, dass bei Auflage (3) die Beschreibung „SbPA oben beschädigt“ nur für eine der beiden bekannten Druckrollen zutrifft, bei der zweiten Druckrolle ist das SbPA nicht beschädigt, dafür finden sich in der Zebraleiste hinter 50 Pf zwei markante „kleine Monde“, so dass diese EM auch problemlos bestimmt werden können.)

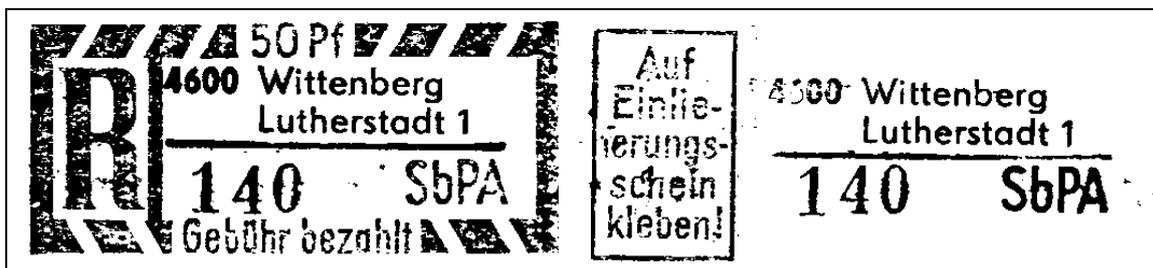

(4) TL im QT 0,5 mm unter „...s-“ und rechts vollständig

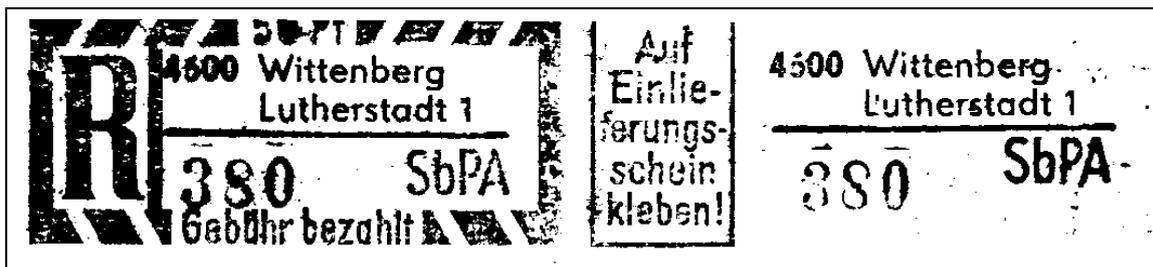

(5) TL im QT in Höhe von „...s-“ und „0“ von 50 Pf unten mit Farbe gefüllt